

G30 och G30 Air

Svets och sliphjälm



G30 är en visirhjälm av unik konstruktion, för svetsning och slipning. Visiret ger effektivt skydd mot UV- och IR-strålning såväl när visiret är öppet som när det är stängt, och det finns med olika mörkhetsgrader. Hjälmens har stark och komfortabel huvudbinsle.

- Utbytbar inre och yttre glas
- Lätt hjälmskal
- Stort inre visir för slipning
- Bekväm huvudbinsle
- Kan fås med friskluftsenheter Eco/Aristo Air

För mer information, besök **esab.com**.

Branch

- Allmän tillverkning
- GMAW (MIG / MAG)
- GTAW (TIG)
- Slipning
- Oxy Fuel Cutting
- Plasmaskärning
- PAW - Plasmabågsvetsning



G30 Air med ESAB PAPR

Tekniska data

Inre visirglas mått	155 mm x 170 mm (stort fönster)
Stort inre visirglas, mörkhetsgradsalternativ (DIN)	Klart, DIN 2, DIN 3, DIN 5
Yttre visir, mörkhetsgradsalternativ (DIN)	DIN 5, DIN 8, DIN 10
Standarder	CE, ANSI, CSA, ASNZS, EN 12941 Klass TH3 P R SL
Vikt – G30	570 g
Vikt – G30 Air	730 g


Beställningsinformation

G30 DIN 10	0700000430
G30 DIN 11	0700000431
G30 Air DIN 10 Förberedd för friskluft (Inkl. Luftkanal och ansikts tätning)	0700000433
G30 Air DIN 11 Förberedd för friskluft (Inkl. Luftkanal och ansikts tätning)	0700000434
PAPR med standardslang 850 mm (33,5 tum)	0700002300
PAPR med långslang 1000 mm (39,4 tum)	0700002301

Slitdelar och reservdelar

1. Hjälmskal G30	0700000515
2. Huvudbinsle	0700000415
3. Svettrem	0700000414
4. Visirram G30 inkl. skruvar	0700000508
5. Stort inre visirglas G30 – klart	0700000501
5. Stort inre visirglas G30 DIN 2	0700000502
5. Stort inre visirglas G30 DIN 3	0700000503
5. Stort inre visirglas G30 DIN 5	0700000504
6. Yttre visirglas G30 DIN 5	0700000505
6. Yttre visirglas G30 DIN 8	0700000506
6. Yttre visirglas G30 DIN 10	0700000507
7. Huvudbinsle med luftkanal	0700000420
8. Huvud- och ansiktstättning för G30	0700000512
Satsväska (tom)	0700002315

För ytterligare information om PAPR-enheter, se separat faktablad.

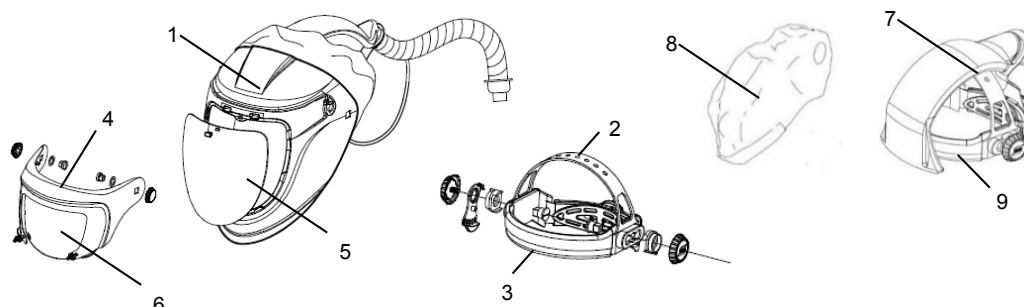

ESAB / esab.com

