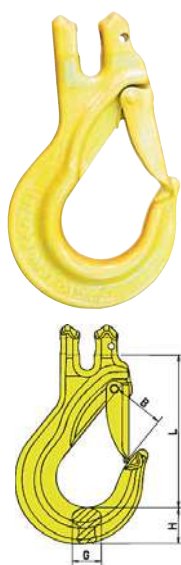


**Spärrkrok typ EGK Gunnebo Lifting**

Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	14620-0100	14620-0209	14620-0308	14620-0407	(14620-0506)
Typ	EGK 6-10	EGK 8-10	EGK 10-10	EGK 13-10	EGK 16-10
Passar kättingdim.	6	8	10	13	16
Max. last	1,5 ton	2,5 ton	4,0 ton	6,5 ton	10,0 ton
L	86 mm	95 mm	121 mm	145 mm	170 mm
B	27 mm	31 mm	41 mm	49 mm	59 mm
G	17 mm	17 mm	23 mm	28 mm	36 mm
H	20 mm	22 mm	30 mm	38 mm	45 mm
Vikt	0,4 kg	0,5 kg	1,0 kg	2,0 kg	3,8 kg

**Spärrkrok typ EGKN Gunnebo Lifting**

Material: seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	12572-0102	12572-0201	12572-0300	12572-0409	(12572-0508)
Typ	EGKN 6-10	EGKN 8-10	EGKN 10-10	EGKN 13-10	EGKN 16-10
Max. last	1,5 ton	2,5 ton	4,0 ton	6,7 ton	10,0 ton
L	86 mm	95 mm	121 mm	145 mm	170 mm
B	27 mm	31 mm	41 mm	49 mm	59 mm
G	17 mm	17 mm	23 mm	28 mm	36 mm
H	20 mm	22 mm	30 mm	38 mm	45 mm
Vikt	0,4 kg	0,5 kg	1,0 kg	2,0 kg	3,8 kg

**Midgrab, typ MIG Gunnebo Lifting**

Material: seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	13687-0102	13687-0201	13687-0300
Typ	MIG CC-8-10	MIG CC-10-10	MIG CC-13-10
Max. last	2,5 ton	4,0 ton	6,7 ton
L	95 mm	125 mm	150 mm
B	60 mm	77 mm	80 mm
Vikt	0,65 kg	1,1 kg	2,6 kg