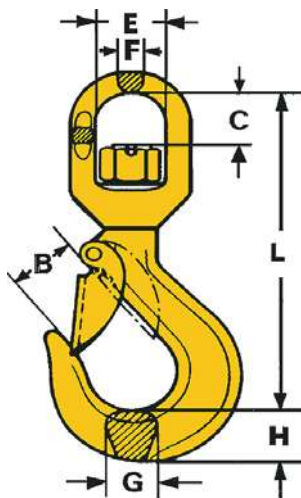


**Spärrkrok med lekare LKN Gunnebo Lifting**

Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1.

Artnr	10857-0102	10857-0300	10857-0409
Typ	LKN 7/8-8	LKN 13-8	LKN 16-8
Passar kätting dim.	7-8	13	16
Max. last	2,00 ton	5,30 ton	8,00 ton
L	154 mm	233 mm	279 mm
B	26 mm	42 mm	49 mm
C	27 mm	43 mm	58 mm
E	36 mm	48 mm	62 mm
F	12 mm	19 mm	22 mm
G	18 mm	28 mm	33 mm
H	21 mm	35 mm	43 mm
Vikt	0,85 kg	3,00 kg	5,00 kg

**Schackel SA Gunnebo Lifting**

Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ. Provbeltastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	10861-0106	10861-0205	10861-0304	10861-0403
Typ	SA 7/8-8	SA 10-8	SA 13-8	SA 16-8
Gänga D ₁	M10	M16	M20	M22
Max. last	2,00 ton	3,15 ton	5,30 ton	8,00 ton
A	15 mm	24 mm	28 mm	30 mm
C	30 mm	52 mm	65 mm	72 mm
D	8 mm	13 mm	16 mm	18 mm
D2	20 mm	35 mm	42 mm	46 mm
Vikt	0,10 kg	0,40 kg	0,71 kg	1,10 kg

**Gaffelschackel typ GSA Gunnebo Lifting**

Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	15608-0103	(15608-0202)	15608-0301	15608-0400
Typ	GSA-7/8-8	GSA-10-8	GSA-13-8	GSA-16-8
Max. last	2.0 ton	3.15 ton	5.3 ton	8.0 ton
För kättingdim.	7.8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
A	36 mm	48 mm	65 mm	70 mm
B	32 mm	34 mm	50 mm	60 mm
C	79 mm	92.5 mm	118 mm	141 mm
G	34 mm	40 mm	44 mm	54 mm
L	60 mm	80 mm	98 mm	114 mm
M	16 mm	20 mm	22 mm	27 mm
Vikt	0.5 kg	0.9 kg	1.7 kg	3.0 kg

**Isolerad kullagerlekare SKLI Gunnebo Lifting**

Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ. Provbeltastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade. För isolering av lyftdon vid svetsning i hängande last. Max. 1000 V.

Artnr	10862-0105	10862-0204	(10862-0303)
Typ	SKLI 7/8-8	SKLI 10-8	SKLI 13-8
Passar kättingdim.	7-8 mm	10 mm	13 mm
Max. last	2,00 ton	3,15 ton	5,30 ton
L	75 mm	96 mm	120 mm
D	48 mm	59 mm	75 mm
Vikt	0,70 kg	1,40 kg	2,90 kg

