




Svetsbar universalkrok UKN Gunnebo Lifting

Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ. Inklusive bruksanvisning och svetsinstruktion. Provbelastrning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 5:1. Ytbehandling: Lackerade.
*Har en svagt böjd bottenplatta.


Artnr	10863-0104	10863-0203	10863-0302	10863-0401	10863-0500
Typ	UKN 1*	UKN 2*	UKN 3	UKN 4	UKN 5
Max. last	1,0 ton	2,0 ton	3,0 ton	4,0 ton	5,0 ton
B	21 mm	26 mm	29 mm	29 mm	34 mm
C	72 mm	86 mm	105 mm	111 mm	130 mm
G	17 mm	20 mm	23 mm	29 mm	30 mm
H	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm	46 mm
K	25 mm	30 mm	35 mm	42 mm	45 mm
L	95 mm	114 mm	132 mm	140 mm	165 mm
S	6 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12 mm
a	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
Vikt	0,55 kg	1,00 kg	1,30 kg	1,90 kg	2,80 kg

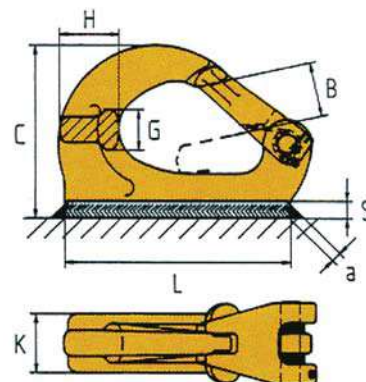

Märkbricka rostfri Gunnebo Lifting

Märkbricka i rostfritt att användas för märkning av godkända lyftredskap, klass 8.

Artnr	Beskrivning
10867-0100	Märkbricka



SKOTTKÄRRELÄNGA MED SPÄRRKROKAR EKN



Skottkärrelänga 3-partig med spärrkrokar EKN Gunnebo Lifting

Skottkärrelänga. Påsörpackad. Ögla och krokar av seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Säkerhetsfaktor: 4:1 Stållina 114 trådar. Lackerade.

Artnr	Beskrivning	Maxlast 0-90°	Stållina 114 tr diam.	Längd	Vikt
10881-0102	Skottkärrelänga	0,7 ton	6 mm	1,0 m	5,0 kg

