
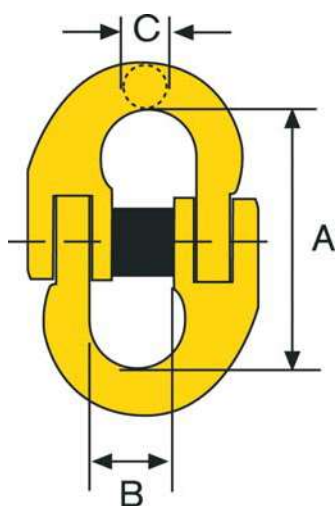
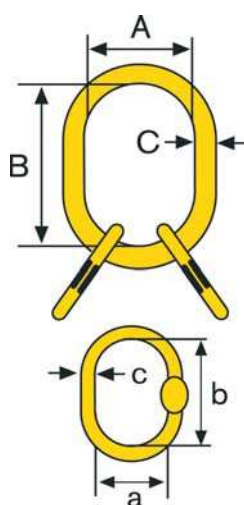


LYFTDETALJER KLAS 8

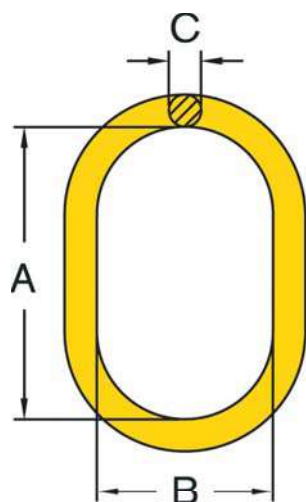

Ögla för 1/2 part Svero

Material: seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Passande kättingdimension. Provb belastning: Min. 2.5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Skyddslackerade, gula.

Artnr	15695-0107	15695-0206	15695-0305	15695-0404	15695-0503	15695-0602
Max. last	1.25 ton	3.2 ton	4.0 ton	8.0 ton	15.0 ton	20.0 ton
A	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	190 mm	240 mm
B	60 mm	70 mm	80 mm	95 mm	105 mm	140 mm
C	11 mm	14 mm	17 mm	22 mm	28 mm	34 mm
För kättingstorlek 1-part						
För kättingstorlek 2-part	-	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
Vikt	0.2 kg	0.44 kg	0.76 kg	1.5 kg	2.84 kg	5.32 kg



Ögla för 3/4 part Svero

Material: seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Passande kättingdimension. Provb belastning: Min. 2.5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Skyddslackerade, gula.

Artnr	16958-0107	16958-0206	16958-0305	16958-0404	16958-0503
För kättingstorlek	6 mm	7-8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
Max. last 0-90°	2.36 ton	4.25 ton	6.7 ton	11.2 ton	17.0 ton
Max. last 90-120°	1.7 ton	3.0 ton	4.75 ton	8.0 ton	11.5 ton
A	75 mm	90 mm	100 mm	110 mm	140 mm
B	134 mm	160 mm	180 mm	200 mm	260 mm
C	19 mm	22 mm	25 mm	32 mm	36 mm
a	32 mm	34 mm	40 mm	50 mm	65 mm
b	60 mm	70 mm	85 mm	115 mm	140 mm
c	13 mm	16 mm	18 mm	22 mm	25 mm
Vikt	1.45 kg	2.2 kg	3.2 kg	6.0 kg	9.96 kg



Kopplingslänk Svero

Material: seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Passande kättingdimension. Provb belastning: Min. 2.5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Skyddslackerade, gula.

Artnr	15696-0106	15696-0205	15696-0304	15696-0403	15696-0502
För kättingstorlek	6 mm	7-8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
Max. last	1.12 ton	2.0 ton	3.15 ton	5.3 ton	8.0 ton
A	5.5 mm	62.5 mm	6.8 mm	87 mm	108.4 mm
B	19.5 mm	20.5 mm	28 mm	30 mm	36.3 mm
C	7 mm	8.5 mm	10.8 mm	15 mm	19.8 mm
Vikt	0.1 kg	0.14 kg	0.38 kg	0.76 kg	1.3 kg