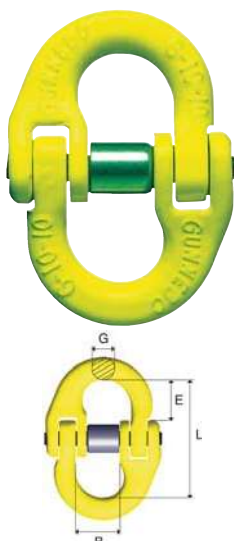
**Ögla typ MF Gunnebo Lifting**

Ögla för 1-, 2-, 3- och 4-part med C-grab och C-lok. Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provb belastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerad.

Tekniska data

Typ	Max. last	1-part	2-part	3-4-part	L	B	D	Vikt	Pris/st
MF 86-10	2.5 ton	6.8 mm	6.0 mm	-	70 mm	125 mm	14 mm	0.4 kg	170,-
MF 108-10	4.0 ton	10.0 mm	8.0 mm	6.0 mm	140 mm	80 mm	17 mm	0.7 kg	220,-
MF 1310-10	7.5 ton	13.0 mm	10.0 mm	8.0 mm	160 mm	95 mm	22 mm	1.5 kg	325,-
MF 1613-10	10.0 ton	16.0 mm	13.0 mm	10.0 mm	190 mm	110 mm	25 mm	2.2 kg	480,-
MF 2016-10	17.0 ton	-	16.0 mm	13.0 mm	240 mm	140 mm	34 mm	5.1 kg	945,-
MF 2220-10	25.0 ton	-	-	16.0 mm	250 mm	150 mm	38 mm	7.2 kg	1 220,-

Artnr	Beskrivning	Typ
12566-0100	Ögla	MF 86-10
12566-0209	Ögla	MF 108-10
12566-0308	Ögla	MF 1310-10
12566-0407	Ögla	MF 1613-10
12566-0506	Ögla	MF 2016-10
12566-0605	Ögla	MF 2220-10

**Kopplingslänk typ G Gunnebo Lifting**

Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provb belastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerad.

Artnr	13684-0105	13684-0204	13684-0303	13684-0402	13684-0501
Typ	G 6-10	G 8-10	G 10-10	G 13-10	G 16-10
Passar kättingdim.	6	8	10	13	16
Max. last	1,5 ton	2,5 ton	4,0 ton	6,7 ton	10,0 ton
L	45 mm	56 mm	68 mm	89 mm	106 mm
B	15 mm	18 mm	25 mm	29 mm	36 mm
G	8 mm	9 mm	12 mm	15 mm	19 mm
E	19 mm	22 mm	26 mm	33 mm	40 mm
Vikt	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg	0,7 kg	1,2 kg

**Krok C-grab typ CG Gunnebo Lifting**

Krok för användning med MF-ögla och vid snarning. Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provb belastning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerad.

Artnr	12567-0109	12567-0208	12567-0307	12567-0406	(12567-0505)
Typ	CG 6-10	CG 8-10	CG 10-10	CG 13-10	CG 16-10
Max. last	1.5 ton	2.5 ton	4.0 ton	6.7 ton	10.0 ton
L	80 mm	107 mm	134 mm	172 mm	215 mm
B	11 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
E	24 mm	32 mm	40 mm	52 mm	64 mm
H	19 mm	23 mm	29 mm	38 mm	47 mm
Vikt	0.3 kg	0.8 kg	1.5 kg	3.2 kg	6.1 kg