




Krok C-grab typ CGD Gunnebo Lifting

Krok för användning med MF-ögla. Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	12568-0108	12568-0207	12568-0306	12568-0405	(12568-0504)
Typ	CGD 6-10	CGD 8-10	CGD 10-10	CGD 13-10	CGD 16-10
Max. last	2.1 ton	3.5 ton	5.6 ton	9.1 ton	14.0 ton
L	79 mm	106 mm	133 mm	173 mm	215 mm
B	11 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
E	24 mm	32 mm	40 mm	52 mm	64 mm
H	20 mm	29 mm	37 mm	46 mm	57 mm
Vikt	0.5 kg	1.3 kg	2.5 kg	5.5 kg	10.2 kg

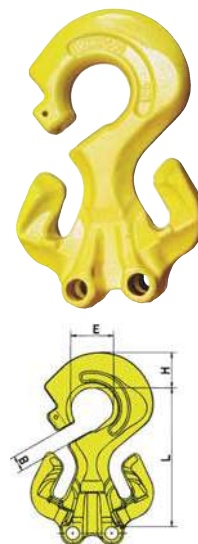

Krok C-lok typ CL Gunnebo Lifting

Krok för användning med MF-ögla och vid snarving. Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	12569-0107	12569-0206	12569-0305	12569-0404	12569-0503
Typ	CL 6-10	CL 8-10	CL 10-10	CL 13-10	CL 16-10
Max. last	1.5 ton	2.5 ton	4.0 ton	6.7 ton	10.0 ton
L	43 mm	59 mm	74 mm	96 mm	119 mm
B	11 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
E	24 mm	32 mm	40 mm	52 mm	64 mm
H	18 mm	24 mm	29 mm	38 mm	48 mm
Vikt	0.2 kg	0.5 kg	0.9 kg	2.0 kg	3.8 kg



Krok C-lok typ CLD Gunnebo Lifting

Krok för användning med MF-ögla. Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerade.

Artnr	12570-0104	12570-0203	12570-0302	12570-0401	12570-0500
Typ	CLD 6-10	CLD 8-10	CLD 10-10	CLD 13-10	CLD 16-10
Max. last	2.1 ton	3.5 ton	5.6 ton	9.1 ton	14.0 ton
L	43 mm	57 mm	71 mm	93 mm	115 mm
B	11 mm	12 mm	15 mm	18 mm	25 mm
E	24 mm	32 mm	40 mm	52 mm	64 mm
H	22 mm	29 mm	37 mm	46 mm	57 mm
Vikt	0.3 kg	0.8 kg	1.5 kg	3.2 kg	6.0 kg

