

PNEUMATISKT DRIVNA LYFTPELARE



Gigant lyftpelare LP 192 pneumatisk

Mycket stabil, snabb och underhållsfri lyftpelare, avsedd för att reglera arbetsläge i bord, fixturer, arbetsstationer mm. Teleskopet är tillverkat av natureloxerat aluminium och alltså fullt återvinningsbart. Ger möjlighet till snabb höjddreglering med hög intermittens, hastigheten reglerbar. LP192 Pneumatisk har mycket god lyftkraft, är vridstöv och tål höga moment. Lyftpelarens stora glidlagringar ger maximal stabilitet. Det yttre teleskopsröret är försett med dubbla mutterspår på bägge långsidor, avsett för infästning av utrustning och tillbehör. Försedd med mekanisk broms som även är låst vid bortfall av tryckluft.

Levereras komplett med ventilkpaket och fotpedaler upp/ner.

Som tillbehör finns golvfot och fotram.

Tekniska data:

Maximalt böjmoment: 1000 Nm statiskt vid fullt slag, 750 Nm dynamiskt.

Intermittens 100%. Mer än 10.000 driftcykler.

Endastingseldrift.

Rekommenderat lufttryck 5-7 bar.

Luftanslutning ytterrör, långsida.

Mekanisk broms.



Artikelnummer	Beskrivning	Lägsta höjd	Slaglängd	Lyftkraft
185190105 BV	LYFTPELARE PNEUM. 192 S400	700 mm	407 mm	1000
185190204 BV	LYFTPELARE PNEUM. 192 S500	800 mm	507 mm	1000

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
130151301 BV	GOLVFOT FÖR LP192 OCH LP200
130151319 BV	FOTPLATTA MED STÄLLFÖTTER
130151509 BV	FOTRAM FÖR LP192.
130211006 BV	FOTRAM FLEX 500 VÄNSTER
130211105 BV	FOTRAM FLEX 500 HÖGER

VEVDRIVNA LYFTPELARE



Gigant lyftpelare LP 192 vevdrift

Mycket stabil, slitstark och underhållsfri lyftpelare, avsedd för att reglera arbetsläge i bord, fixturer, arbetsstationer mm. Teleskopet är tillverkat av natureloxerat aluminium och alltså fullt återvinningsbart. LP192 har mycket god lyftkraft, är vridstöv och tål höga moment. Lyftpelarens stora glidlagringar ger maximal stabilitet. Det yttre teleskopsröret är försett med dubbla mutterspår på bägge långsidor, avsett för infästning av utrustning och tillbehör.

Som tillbehör finns golvfot och fotram.

Tekniska data:

Maximalt böjmoment: 1000 Nm statiskt vid fullt slag, 750 Nm dynamiskt.


Mer än 10.000 driftcykler.

Vev monterad på innerrör, kortsida.

Längd vevaxel max 480 mm från pelarens centrum.

OBS! Skall monteras med innerröret upp.

Självhämmande/självlåsande.

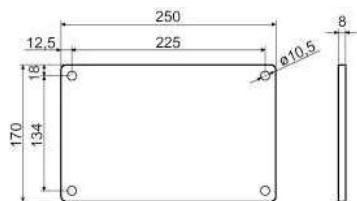

Artikelnummer	Beskrivning	Lägsta höjd	Slaglängd	Lyftkraft
130260102 BV	LYFTPELARE 192 MANUELL.	615 mm	400 mm	1500 N

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
130151301 BV	GOLVFOT FÖR LP192 OCH LP200
130151319 BV	FOTPLATTA MED STÄLLFÖTTER
130151509 BV	FOTRAM FÖR LP192.
130211006 BV	FOTRAM VÄNSTER
130211105 BV	FOTRAM HÖGER