

LYFTDETALJER GRABIQ KLAS 10




Rundslingskrok RH Gunnebo Lifting

Rundslingskrok. Snabb och enkel montering, inga verktyg behövs. Passar både rundsling och bandstroppar. Kroken är försedd med en kraftig spärr enligt kraven i Europastandarden EN 1677. Spärren skyddas av kroken speciella utformning i rygg och spets. Stödklackar vid anliggningsytan skyddar slinget och den rundade profilen på anliggningsytan ger rätt radie, vilket skonar slinget utan reducering i arbetslasten. Lämplig som förlängningselement mellan två eller flera sling. Med låsstiftet kan slinget monteras permanent i kroken.

* Säkerhetsfaktor 4:1.

Artnr	11945-0104	11945-0203	11945-0302	11945-0401
Typ	RH-1-10	RH-2-10	RH-3-10	RH-5-10
WLL	1,0 ton*	2,0 ton*	3,0 ton*	5,0 ton*
B	24,0 mm	28,3 mm	33,6 mm	43,3 mm
D	35 mm	40 mm	47 mm	73 mm
G	84 mm	96 mm	117 mm	155 mm
H	73 mm	86 mm	108 mm	131 mm
L	116 mm	137 mm	168 mm	222 mm
M	8 mm	10 mm	12 mm	16,5 mm
Vikt	0,4 kg	0,7 kg	1,4 kg	3,2 kg

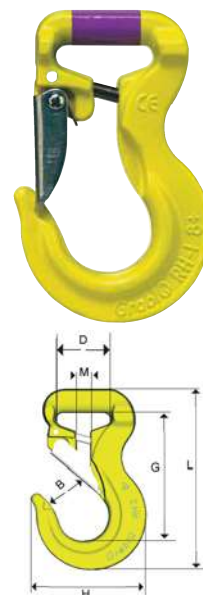

Ögla Mastergrab typ MG Gunnebo Lifting

Allt i ett toppögla. Även som löpögla. Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerad.

Artnr	12564-0102	12564-0201	12564-0300	12564-0409	(12564-0508)
Typ	MG 6-10	MG 8-10	MG 10-10	MG 13-10	MG 16-10
Max. last	1.5 ton	2.5 ton	4.0 ton	6.7 ton	10.0 ton
L	145 mm	171 mm	211 mm	261 mm	311 mm
A	85 mm	95 mm	115 mm	138 mm	157 mm
B	60 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm
H	15 mm	18 mm	22 mm	26 mm	31 mm
Vikt	0.5 kg	1.0 kg	1.8 kg	3.5 kg	5.8 kg



Ögla Mastergrab duo typ MGD Gunnebo Lifting

"Allt i ett" toppögla för 2-part. Material: Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Märkning: Typ, med avseende på passande kättingdimension. Provbeltning: Min. 2,5 x maxlast. Säkerhetsfaktor: 4:1. Ytbehandling: Lackerad.

Artnr	12565-0101	12565-0200	12565-0309	12565-0408	12565-0507
Typ	MGD 6-10	MGD 8-10	MGD 10-10	MGD 13-10	MGD 16-10
Max. last	2.1 ton	3.5 ton	5.6 ton	9.5 ton	14.0 ton
L	144 mm	171 mm	211 mm	262 mm	309 mm
A	90 mm	100 mm	124 mm	148 mm	175 mm
B	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	120 mm
H	17 mm	21 mm	24 mm	29 mm	35 mm
Vikt	0.7 kg	1.4 kg	2.5 kg	5.0 kg	8.9 kg

