

LYFTÖGLOR RUD

Lyftögla med hål RM RUD

Lyftfäste klass 8. Märklasten gäller vid sidobelastning i öglans riktning- vid mer gynnsamma situationer tillåts högre last enligt lasttabell. Fördelar: Garanterat 100% spricktestad. Garanterat full arbetslast i 0-180° i öglans riktning. Finns att få med UNC och Metrisk fingänga på begäran. Pulverlackerad röd.

Uppfyller BGR-500 kap 2.8, EN 12100-1, EN 12100-2, EN 14121-1, EN 1677-1. Kan fås med material- och testcertifikat på begäran. CE-märkt enligt EUs maskindirektiv 2006/42/EC.

Tekniska data RM M6-M18

Artnr	19267-0107	19267-0206	19267-0305	19267-0404	19267-0503	19267-0602	19267-0701
Typ	RM-M6	RM-M8	RM-M10	RM-M12	RM-M14	RM-M16	RM-M18
Max. last	0.1 ton	0.2 ton	0.25 ton	0.4 ton	0.75 ton	0.8 ton	1.2 ton
A	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm	16 mm	16 mm	18 mm
B	11 mm	11 mm	11 mm	13 mm	15 mm	15 mm	17 mm
C	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	16 mm
D	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm
E	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm
F	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
T	34 mm	34 mm	34 mm	41 mm	48 mm	48 mm	55 mm
Vikt	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg	0.3 kg	0.3 kg	0.4 kg

Tekniska data RM M20-M48

Artnr	19267-0800	19267-0909	19267-1006	(19267-1105)	(19267-1204)	(19267-1402)	(19267-1501)	(19267-1600)
Typ	RM-M20	RM-M22	RM-M24	RM-M27	RM-M30	RM-M36	RM-M42	RM-M48
Max. last	1.5 ton	1.5 ton	2 ton	2 ton	3 ton	4 ton	6 ton	8 ton
A	18 mm	22 mm	22 mm	28 mm	28 mm	40 mm	40 mm	40 mm
B	17 mm	21 mm	21 mm	26 mm	26 mm	43 mm	43 mm	43 mm
C	16 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm	38 mm	38 mm	38 mm
D	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	90 mm	90 mm	90 mm
E	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	100 mm	100 mm	100 mm
F	20 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm
T	55 mm	70 mm	70 mm	85 mm	85 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Vikt	0.35 kg	0.65 kg	0.6 kg	1.4 kg	1.3 kg	5.5 kg	5.4 kg	5.3 kg

Lyftögla med tapp RS RUD

Lyftfäste klass 8. Märklasten gäller vid sidobelastning i öglans riktning- vid mer gynnsamma situationer tillåts högre last enligt lasttabell. Fördelar: Garanterat 100% spricktestad. Garanterat full arbetslast i 0-180° i öglans riktning. Finns att få med UNC och Metrisk fingänga på begäran. Pulverlackerad röd.



Uppfyller BGR-500 kap 2.8, EN 12100-1, EN 12100-2, EN 14121-1, EN 1677-1. Kan fås med material- och testcertifikat på begäran. CE-märkt enligt EUs maskindirektiv 2006/42/EC.

Tekniska data RS M6-M22

Artnr	19268-0106	19268-0205	19268-0304	19268-0403	19268-0502	19268-0601	19268-0700	19268-0809	19268-0908
Typ	RS-M6	RS-M8	RS-M10	RS-M12	RS-M14	RS-M16	RS-M18	RS-M20	RS-M22
Max. last	0.1 ton	0.2 ton	0.25 ton	0.4 ton	0.75 ton	1 ton	1.2 ton	1.5 ton	1.5 ton
A	12 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	30 mm	30 mm	36 mm
B	11 mm	11 mm	11 mm	13 mm	15 mm	15 mm	17 mm	17 mm	21 mm
C	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm	20 mm
D	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm	40 mm	50 mm
E	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm	40 mm	50 mm
F	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
T	35 mm	35 mm	35 mm	41 mm	48 mm	48 mm	55 mm	55 mm	70 mm
Vikt	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg	0.3 kg	0.3 kg	0.4 kg	0.45 kg	0.65 kg

Tekniska data RS M24-M48

Artnr	19268-1005	(19268-1104)	(19268-1203)	(19268-1302)	(19268-1401)	(19268-1500)	(19268-1609)	(19268-1708)	(19268-1807)
Typ	RS-M24	RS-M27	RS-M30	RS-M33	RS-M36	RS-M39	RS-M42	RS-M45	RS-M48
Max. last	2 ton	2 ton	3 ton	3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton
A	36 mm	45 mm	45 mm	50 mm	54 mm	59 mm	63 mm	67 mm	67 mm
B	21 mm	26 mm	26 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
C	20 mm	24 mm	24 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
D	50 mm	60 mm	60 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
E	50 mm	60 mm	60 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
F	24 mm	27 mm	30 mm	33 mm	36 mm	39 mm	42 mm	45 mm	48 mm
T	70 mm	85 mm	85 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Vikt	0.7 kg	1.5 kg	1.6 kg	5.9 kg	6 kg	6.1 kg	6.2 kg	6.3 kg	6.4 kg

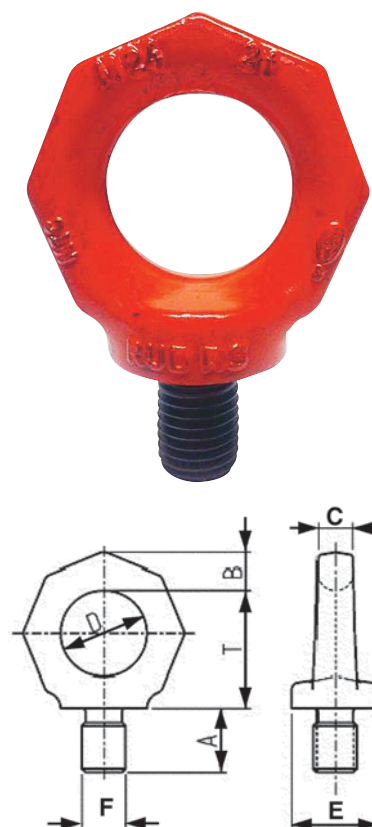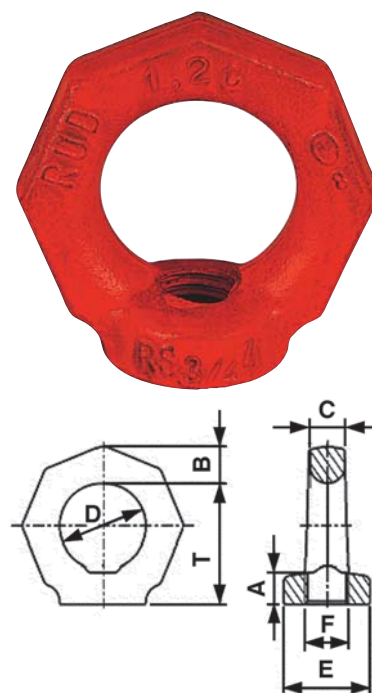

LYFT OCH LASTSÄKRING

GIGANT®