


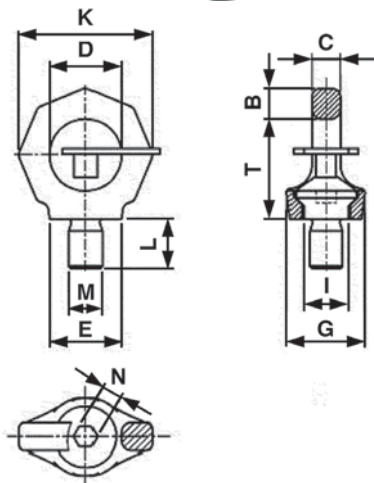

Lyftögla med tapp VRS-F RUD

Roterbart lyftfäste som vrider sig automatiskt i dragriktningen. Märklasten gäller vid den minst gynnsamma situationen- Vid mer gynnsamma situationer tillåts högre last enligt lasttabell. Fördelar: Garanterat 100% spricktestad. Garanterat full arbetslast i alla dragriktningar, 360° rotation. Ingen risk för farlig sidoblastning- lyftfästet vrider sig rätt från början. Appliceras enkelt med den medföljande nyckeln- efter applicering lossas nyckeln och lyftfästet kan rotera fritt. Finns att få med extra lång skruv. Finns att få med UNC och Metrisk fingänga på begäran. Finns att få utan nyckel. Särskild hylsnyckel finns som tillbehör för rationell montering. Finns att få i rostfritt stål. Finns att få som fallskyddsförankring. Pulverlackerad rosa med temperaturindikator (se temperaturskala för RUD komponenter).

Uppfyller BGR-500 kap 2.8, EN 12100-1, EN 12100-2, EN 14121-1, EN 1677-1. Kan fås med material- och testcertifikat på begäran. CE-märkt enligt EUs maskindirektiv 2006/42/EC.

Tekniska data VRS-F M6-M20

Artnr	19269-0105	19269-0204	19269-0402	19269-0600	19269-0709
Typ	VRS-F M6	VRS-F M8	VRS-F M12	VRS-F M16	VRS-F M20
Max. last	0.1 ton	0.3 ton	0.75 ton	1.5 ton	2.3 ton
Vikt	0.06 kg	0.1 kg	0.2 kg	0.3 kg	0.5 kg
T	27 mm	34 mm	42 mm	49 mm	57 mm
B	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm	17 mm
C	7 mm	8.5 mm	10 mm	14 mm	16 mm
D	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
G	28 mm	32 mm	34 mm	40 mm	50 mm
K	37 mm	47 mm	56 mm	65 mm	75 mm
L	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	30 mm
M	6 mm	8 mm	12 mm	16 mm	20 mm

Tekniska data VRS-F M24-M48

Artnr	19269-0907	(19269-1103)	(19269-1301)	(19269-1400)	(19269-1509)
Typ	VRS-F M24	VRS-F M30	VRS-F M36	VRS-F M42	VRS-F M48
Max. last	3.2 ton	4.5 ton	7 ton	9 ton	12 ton
Vikt	0.9 kg	1.7 kg	2.9 kg	4.6 kg	7 kg
T	70 mm	86 mm	103 mm	120 mm	137 mm
B	21 mm	26 mm	32 mm	38 mm	43 mm
C	19 mm	24 mm	29 mm	34 mm	38 mm
D	48 mm	60 mm	72 mm	82 mm	94 mm
G	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm	120 mm
K	90 mm	112 mm	135 mm	158 mm	180 mm
L	36 mm	45 mm	54 mm	63 mm	72 mm
M	24 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm