



VANTSKRUV KLASSAD

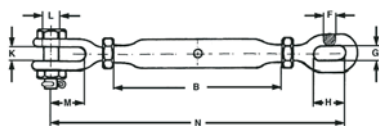

Vantskruv med klyka galvaniserade Gunnebo Lifting

Med klyka och stoppmutter i båda ändar. Tillverkade enl. B.S 4429, säkerhetsfaktor 5:1. Kan levereras med certifikat på begäran. Klyka-öga och öga-öga offereras på begäran.

Artnr	14637-0705	14637-0804
Gänga	M22 mm	M24 mm
B	295 mm	325 mm
N	500 mm	555 mm
L	20 mm	22 mm
M	60 mm	65 mm
K	25 mm	28 mm
H	50 mm	56 mm
G	24 mm	28 mm
F	16 mm	19 mm
Max.last	2.2 ton	3.2 ton
Spännlängd	230 mm	250 mm
Vikt/st	3.30 kg	4.60 kg

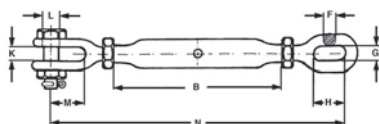

Vantskruv med klyka galvaniserade Gunnebo Lifting

Med klyka och stoppmutter i båda ändar. Tillverkade enl. B.S 4429, säkerhetsfaktor 5:1. Kan levereras med certifikat på begäran. Klyka-öga och öga-öga offereras på begäran.

Artnr	19323-0307	19323-0406	19323-0505	19323-0604
Gänga	M10 mm	M12 mm	M16 mm	M20 mm
B	125 mm	195 mm	230 mm	270 mm
N	225 mm	315 mm	380 mm	450 mm
L	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
M	20 mm	30 mm	44 mm	50 mm
K	10 mm	13 mm	18 mm	20 mm
H	13 mm	30 mm	40 mm	50 mm
G	13 mm	15 mm	20 mm	24 mm
F	7 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Max.last	0.5 ton	0.7 ton	1.2 ton	1.5 ton
Spännlängd	90 mm	155 mm	185 mm	210 mm
Vikt/st	0.30 kg	0.65 kg	1.25 kg	2.20 kg