
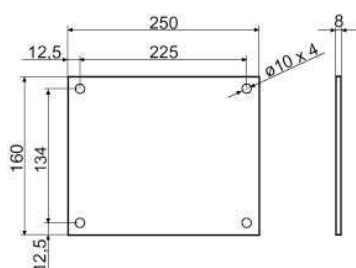


Gigant lyftpelare LP 192 eldrift från 2000 N

Mycket stabil, tystgående och underhållsfri lyftpelare, avsedd för att reglera arbetsläge i bord, fixturer, arbetsstationer mm. Teleskopet är tillverkat av natureloxerat aluminium och alltså fullt återvinningsbart. LP192 har mycket god lyftkraft, är vridstiv och är momenttålig. Lyftpelarens stora glidlagringar ger maximal stabilitet. Det yttre teleskopsröret är försett med dubbla mutterspår på bägge långsidor, avsett för infästning av utrustning och tillbehör. Pelarna skall kompletteras med manöverdon och som tillbehör finns också golvfot, fotram och styrenhetsfäste. Ett brett sortiment av standardmodeller finns att tillgå, kan dessutom skräddarsys efter önskemål.

Tekniska data:

- Levereras med styrenhet.
- Maximalt böjmoment: 1000 Nm statiskt vid fullt slag, 750 Nm dynamiskt.
- Intermittens: 15% dock maximalt 2 min kontinuerlig per 20 min.
- Mer än 10.000 driftcykler.
- Tolerans ± 4 mm i höjdlid.
- OBS! Skall monteras med innerröret upp.
- Kabelutgång på innerrör, långsida.
- Anslutning 8-polig DIN kontakt, kabellängd 1,8 m.
- Drivspänning styrenhet 230V.

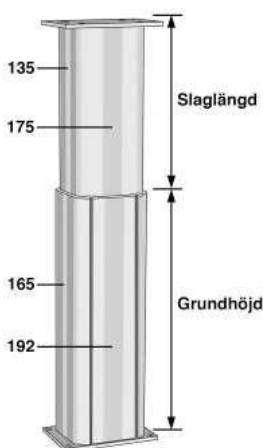

Artikelnummer	Beskrivning	Lyfthastighet	Slaglängd	Lyftkraft	Lägsta höjd
Singelsystem					
130150576 BV	LYFTPELARE LP192 SL300 1 P	20	300 mm	2000 N	472 mm
130151889 BV	LYFTPELARE 192 S400 K 2000N	20	400 mm	2000 N	572 mm
130151988 BV	LYFTPELARE 192 S500.K	20	500 mm	2000 N	672 mm

Artikelnummer	Beskrivning	Lyfthastighet mm/s	Slaglängd	Lyftkraft	Lägsta höjd
2-parallellsystem					
130154628 BV	LYFTPELARE LP192 SL300 2 P	20	300 mm	4000 N	472 mm
130154685 BV	LYFTPELARE P 2 192 400 3700N	20	400 mm	4000 N	572 mm
130154719 BV	LYFTPELARE P 2 192 500 3700N	20	500 mm	4000 N	672 mm

Artikelnummer	Beskrivning	Lyfthastighet mm/s	Slaglängd	Lyftkraft	Lägsta höjd
3-parallellsystem					
130154636 BV	LYFTPELARE LP192 SL300 3 P	20	300 mm	6000 N	472 mm
130154693 BV	LYFTPELARE P 3 192 400 4800N	20	400 mm	6000 N	572 mm
130154727 BV	LYFTPELARE P 3 192 500 4800N	20	500 mm	6000 N	672 mm

Artikelnummer	Beskrivning	Lyfthastighet mm/s	Slaglängd	Lyftkraft	Lägsta höjd
4-parallellsystem					
130154644 BV	LYFTPELARE LP192 SL300 4 P	20	300 mm	8000 N	472 mm
130154701 BV	LYFTPELARE P4 192 400 6000N	20	400 mm	8000 N	572 mm
130154735 BV	LYFTPELARE P4 192 500 6000N	20	500 mm	8000 N	672 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
130151251 BV	FOTPEDAL FÖR LYFTPELARE
130151301 BV	GOLVFOT FÖR LP192 OCH LP200
130151459 BV	FÄSTE STYRENHET LYFTPELARE
130151509 BV	FOTRAM FÖR LP192.
130157100	BORDSKONTROLL KABELL. 2METER
130157159	HANDKONTROLL MAGNETISK
130211006 BV	FOTRAM VÄNSTER
130211105 BV	FOTRAM HÖGER