




Lyftkätting klass 10 2-part Krok typ EGKN Gunnebo Lifting

Kättingredskap kartongförpackad. 2-part med spärrkrok typ EGKN. Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Säkerhetsfaktor: 4:1 Lackerade.

Artnr	10885-0058	10885-0108	10885-0207
Typ	MG2-EGKN-6	MG2-EGKN-8	MG2-EGKN-10
Maxlast, 0-90°	2,1 ton	3,5 ton	5,6 ton
Maxlast, 90-120°	1,5 ton	2,5 ton	4,0 ton
Kätting	KLA 6-10	KLA 8-10	KLA 10-10
Längd	2,0 m	3,0 m	3,0 m
Vikt	7,1 kg	11,7 kg	18,9 kg

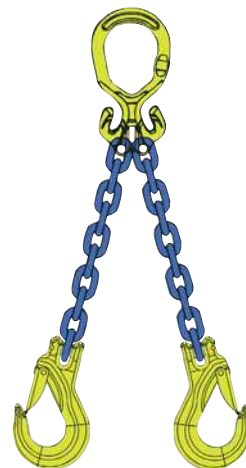

Armeringslänga klass 10 2-part Gunnebo Lifting

Kättingredskap kartongförpackad. 2-part armeringslänga. Seghärtningsstål. Får ej värmebehandlas. Säkerhetsfaktor: 4:1 Lackerade. I snarat utförande minskas max. last med 20%.

Artnr	(10886-0057)	(10886-0107)	(10886-0206)
Typ	MG2-CL-6	MG2-CL-8	MG2-CL-10
Maxlast, 0-90°	2,1 ton	3,50 ton	5,60 ton
Maxlast, 90-120°	1,5 ton	2,50 ton	4,00 ton
Kätting	KLA 6-10	KLA 8-10	KLA 10-10
Längd	6,0 m	6,0 m	6,0 m
Vikt	12,4 kg	21,8 kg	34,9 kg

